



■マザーズロックⅡ型

環境保全型ブロック

マザーズロックⅡ型


NETIS QS-040012-V



特徴

- 本工法は壁体総重量と胴込材(碎石)の摩擦力及び滑動防止体で土圧に対抗する水平積み工法です。
- 環境面においては常時水位以下では、魚巢空間をまた上部では植生空間を創出して、河川の生態系を保全します。
- 適応勾配：1：0.3～1：0.5

標準断面図

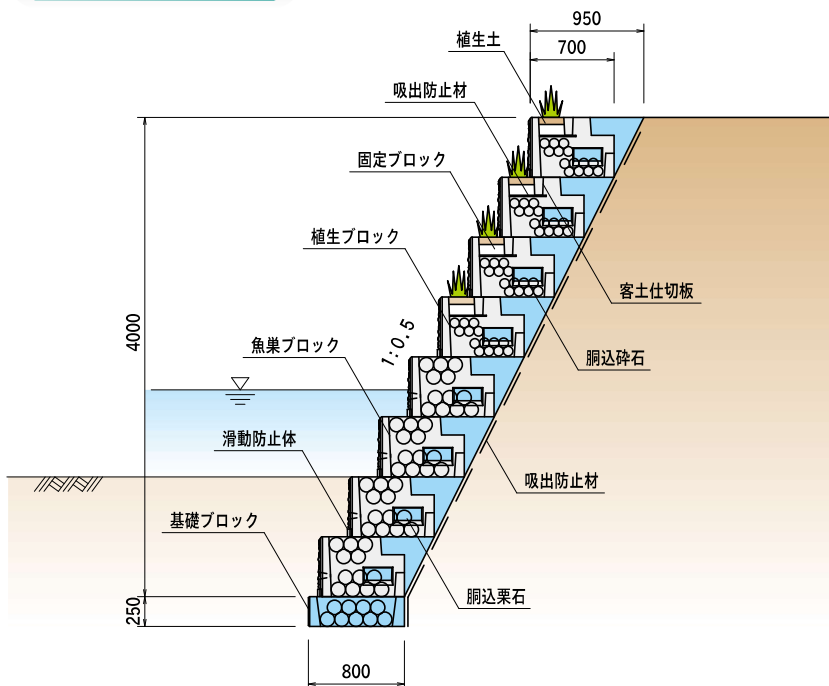

道路用側溝

暗渠・
函渠型側溝

道路用製品

水路用製品

擁壁

河川・法面
保護製品

防火水槽
排水用製品

ブロック
平板

その他
取扱製品




■マザーズブロックⅡ型


製品規格

「本製品についての詳細カタログ及び技術資料を用意しております。」


魚巣ブロック

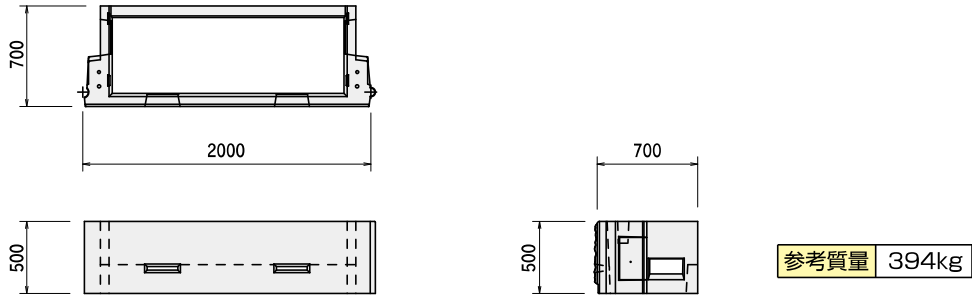

植生ブロック

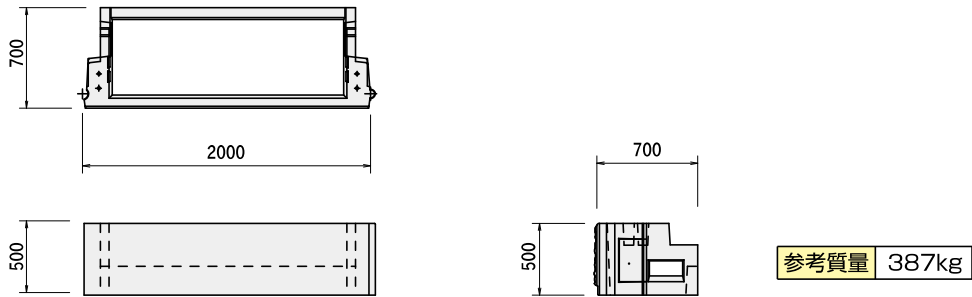

基礎ブロック

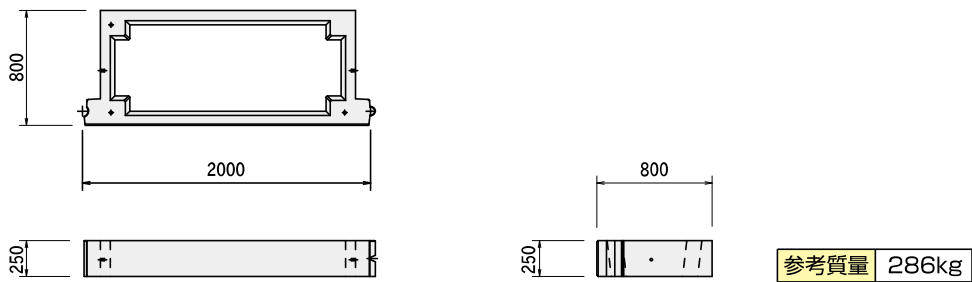

参考歩掛表

(魚巣・植生ブロック：10㎡当り 基礎ブロック：10m当り)

名称	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	トラッククレーン (日)	
魚巣ブロック	0.16	0.16	0.32	0.16	15~16t
植生ブロック	0.16	0.16	0.36	0.18	15~16t
基礎ブロック	0.10	0.10	0.20	0.10	15~16t

道路用側溝

暗渠型側溝
函渠

道路用製品

水路用製品

擁壁

河川・法面
保護製品

防火水槽
排水用製品

ブロック
平板

その他
取扱製品