



■ティーロード

カルバート


貯水槽

道路用側溝

函渠・
暗渠型側溝

道路用製品

農業用製品

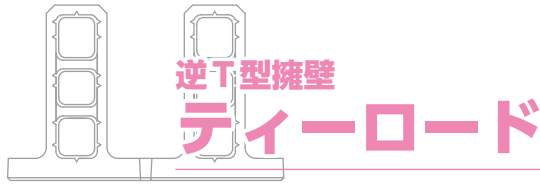

■構造耐力実験の実施状況

L型擁壁

擁壁

環境製品

河川・法面
保護製品

排水用製品


ブロック
平板

その他
取扱製品

特徴


- ティーロードは、たて壁・つま先版・かかと版から構成されており、かかと版上の盛土重量を安定上有効に利用するように考えられた極めて合理的な形状です。
- 財団法人 土木研究センターにおいて、築造高さ10.2mで道路対応の技術審査証明を取得しています。

標準
断面図

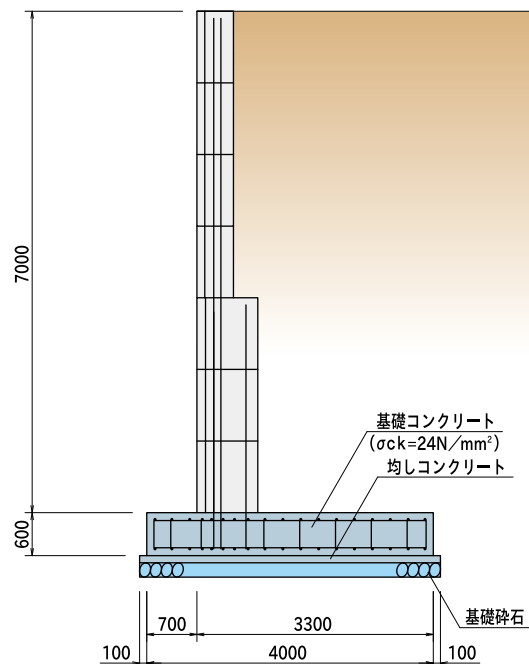



製品規格

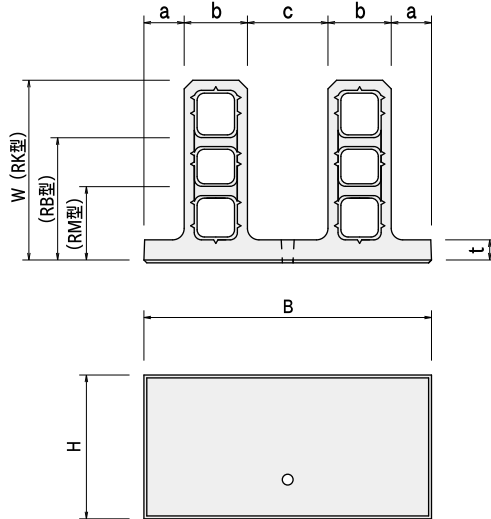

Aタイプ	1000×2000
Bタイプ	500×2000
Cタイプ	1000×1000
Dタイプ	500×1000

カルバート

貯水槽

道路用側溝

函渠・
暗渠型側溝

RM型

呼び名	寸法(mm)							参考質量 (kg)	
	H	B	W	t	a	b	c		
RM	A	1000	2000	510	110	310	380	620	1070
	B	500	2000					620	510
	C	1000	1000					310	520
	D	500	1000					310	250

道路用製品

農業用製品

RB型

呼び名	寸法(mm)							参考質量 (kg)	
	H	B	W	t	a	b	c		
RB	A	1000	2000	850	120	300	400	600	1450
	B	500	2000					600	690
	C	1000	1000					300	710
	D	500	1000					300	350

L型擁壁

擁壁

環境製品

RK型

呼び名	寸法(mm)							参考質量 (kg)	
	H	B	W	t	a	b	c		
RK	A	1000	2000	1250	140	280	440	560	2050
	B	500	2000					560	970
	C	1000	1000					280	1000
	D	500	1000					280	480

河川・法面
保護製品

排水用製品

参考歩掛表

(10m²当り)

名称	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	トラッククレーン (日)	
RM	0.17	0.33	0.50	0.17	4.8~4.9t
RB	0.20	0.40	0.60	0.20	10~11t
RK	0.25	0.50	0.75	0.25	10~11t

ブロック
平板

その他
取扱製品