



■ストーンセレクト



完全乾式工法 ストーンセレクト



特徴

- ストーンセレクト補強土壁は、高さ5mまで(財)土木研究センターの技術審査証明を取得しています。
- ブロックを専用の高強度クリップと充填骨材を使ってかみ合わせる完全乾式工法です。
- モルタル・鉄筋は不要で経済的です。

標準断面図

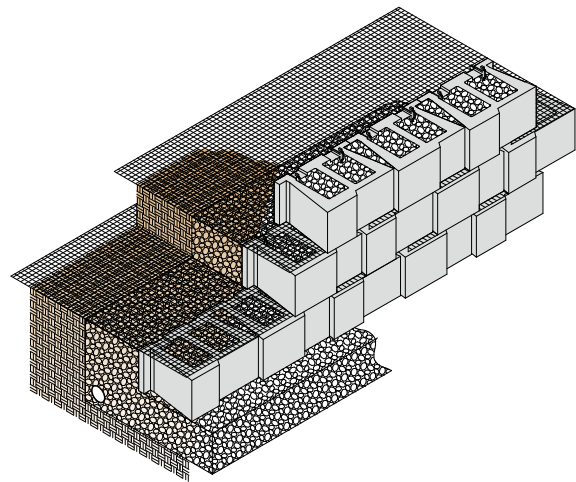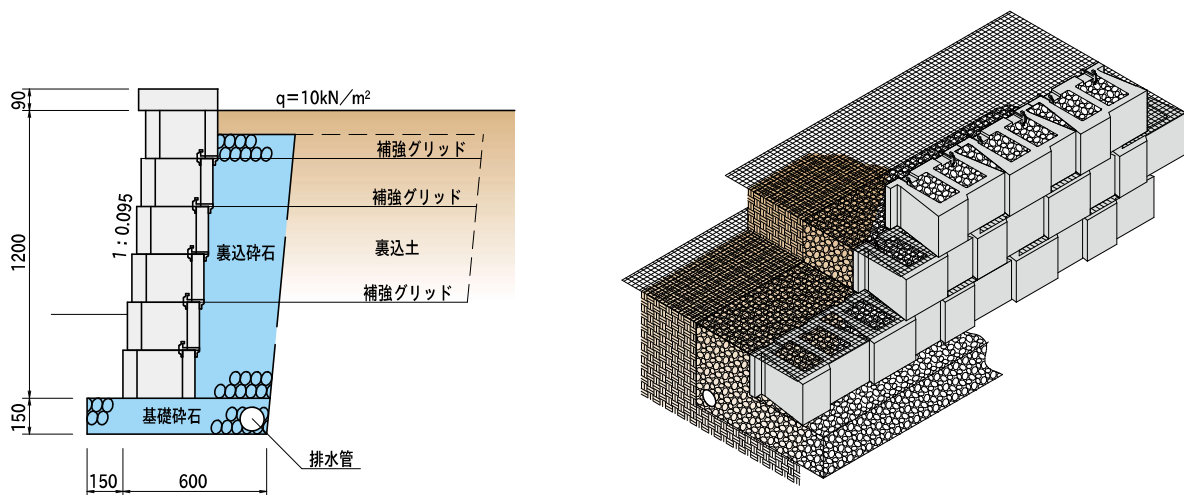

道路用側溝

暗渠・
函渠・
側溝

道路用製品

水路用製品

擁壁

河川・
法面
保護製品

防火水槽
排水用製品

ブロック
平板


その他
取扱製品



製品規格


「本製品についての詳細カタログ及び技術資料を用意しております。」

基本型A

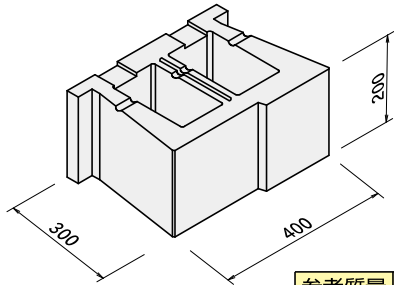


参考質量 30kg

基本型B

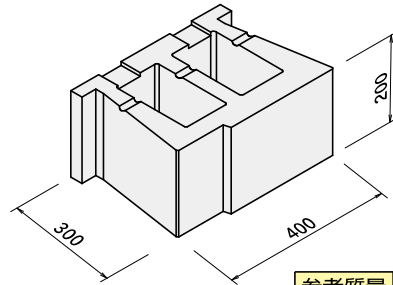


参考質量 30kg

コーナー

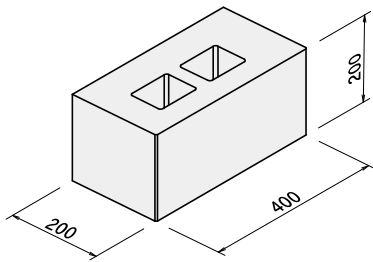

参考質量 29kg

笠木



参考質量 11kg

クリップ



曲げ強さ	302Mpa
原 材 料	FRP(ガラス繊維強化樹脂)
使 用 量	基本型1本につき2個

接着剤

呼び名	ペーパーボンド
容 量	380ml/本
原 材 料	合成ゴム
使 用 量	笠木16個/本

ジオグリッド

呼び名		コスモグリッド		マイラグリッド	
		CG-6	CG-4	5XT	3XT
寸法	目合(mm×mm)	17×17		28×23	33×31
	幅(m)	2.0		3.3	
	ロール長(m)	50.0		45.8	
製品基準強度(kN/m)		45.80	39.20	52.40	40.90
原 材 料		ポリエステル繊維		ポリエステル繊維	

道路用側溝

暗渠型側溝
函渠

道路用製品

水路用製品

擁壁

河川・法面
保護製品

防火水槽
排水用製品

ブロック
平板

その他
取扱製品